

# 窄幅织物织机

## VARITEX V5M

生产弹性和非弹性条带



# VARITEX V5M

该系列结构坚固，用于生产轻型弹性和非弹性条带

## 标准配备


- 每根纬纱和锁边线配 1 个张力器
- 成套织造工具，包括 500 片综丝，500 片停经片，240 片花链片配夹子及 50 根舌针（织造系统 I、II 和 III 用舌针）

## 特殊配备

- 扇形盘送纬
- 积极式送胶装置
- 包覆橡胶用送胶滚轮
- 挡纬钩
- 机台后落带装置
- 条带卷取装置
- 经纱架，2 排用于放置 2 x 4 个经轴，直径最宽 400 毫米，长度最长 300 毫米
- 纬纱张力架
- 计数器：电子控制，显示产量
- 前箱
- 后箱
- 工具
- 增补花链片、综丝、停经片及舌针

## 显著特点

- 由于结构坚固、电器配件少，无需经常保养
- 操作简便易行
- 机器理念多年来在世界市场上得以证明

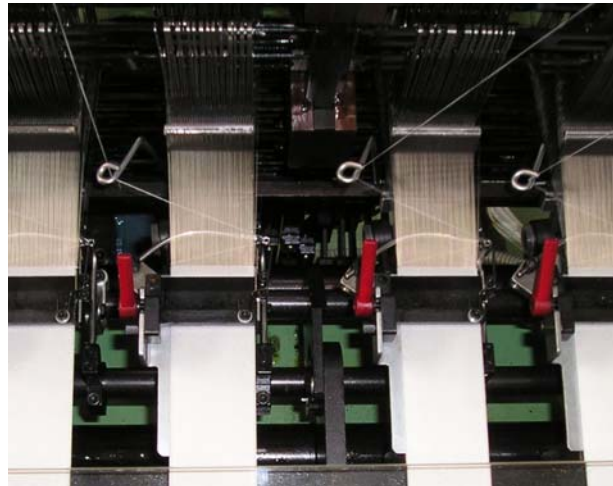

— 专业的售后服务

## 广泛的运用领域

- 弹性和非弹性带（文胸带、拉链带等）
- 装饰条带
- 服装滚边带
- 缎带
- 印刷商标带
- 轻型至中重型条带以及用于运动服、休闲服上的轻型带（仅用于 V5M 4/65H）
- 绷带原料（医用）

## 技术参数

机型	4/65	4/65H	6/50	8/30	8/30D	8/35	12/15D*	12/18	2/175
条带数	4	4	6	8	8	8	12	12	2
最大箱宽，毫米	65	65	50	30	30	35	15	18	175
综框数	16	12	16	16	16	16	16	16	8
纬密范围	3.5-36.7 纬 / 厘米								
卷取装置	双重下带辊，有防滑涂层或镀铬压辊								
循环	16-48，花链片								
送纬装置	MÜTRANS®2，可选扇形盘								
织造系统	I: 纬纱织造 / II: 锁边线织造 / III: 纬线和锁边线织造 * 仅提供织造系统 II								
交流马达	1.1 千瓦，3 相，型号：V5M 4/65H 1.5 千瓦，3 相								
电磁刹车装置	安装于织机的主轴上								
中央润滑	全自动								
尺寸，毫米	参阅 PZ8371 最低房间高度：2600 毫米								
机器重量	净重 370 公斤								

更多型号：4/60，6/40，8/20 = 这些型号只在 Z4 和 Z5 织造系统中提供。

版权所有 ©2006 瑞士约科布·缪勒公司  
5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

欲求条带多变幻  
缪勒织机必为伴

Rep.:



**Jakob Müller AG Frick**  
5070 Frick Switzerland  
Tel +41 62 8655 111  
Fax +41 62 8655 777  
www.mueller-frick.com

