

条带包装机

BLA-S

用于将弹性和非弹性
条带铺设和包装入箱




Product 01

我们的理念

这种经实践证明操作简便的包装机配有现代化的控制和服务工艺。原料由专利性铺设装置轻柔地铺设成 Z 字型，为包装入箱作好准备，正因为如此确保包装最紧密。这种包装保证原料无张力、无缠结储存，从箱中取出使用前毫无问题，因而在运输中包装不受力学影响。

包装箱的尺寸

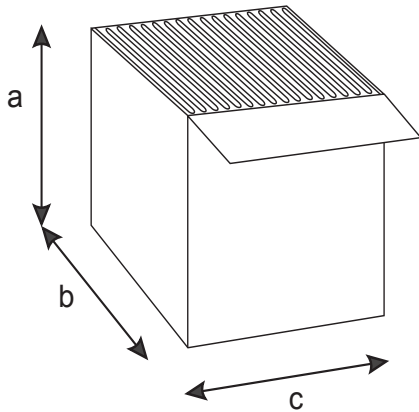

- a) 最高 400 毫米 (标准 =330 毫米)
 - b) 330-450 毫米 (标准 =330 毫米)
 - c) 330 毫米 (左右固定)
- 带宽 7-50 毫米 (50-90 毫米)



显著特点

- 最适合于大批量包装
- 包装极其紧密
- 储存无角度、无张力尤其对弹性带而言，不影响今后的收缩性
- 准备时间短
- 设置时间短，易调节不同带宽
- 测量精确
- 铺设原料储存和运输毫无问题
- 操作舒适

铺设速度

最快 100 米 / 分钟

标准配备

- 专利性铺设装置用于带宽 7-50 毫米
- 传动盘用于将原料层取出
- 马达驱动升降储存盒，用于高度调整和将铺设层完全取出
- 控制面板和踏脚板
- 铺设装置配树脂罩，由安全中断开关监控

可选配备

- 预喂入，平直和测量装置
- 镜向机器配置
- 机器适用于各种纸板箱尺寸
- 金属探头
- 一条带检测器“传感器”
- 第二计数器用于计算每天总米数
- 带宽 50-90 毫米

技术参数

连接值

电器连接: 1.1 千瓦
电压: 3x400/230 伏 / 50/60 赫兹

尺寸

含解缠结装置
宽 1950 毫米
高 800 毫米
长 1850 毫米

版权所有 © 1999 瑞士约科布·缪勒公司
CH-5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

Jakob Müller Machinery (China) Co., Ltd.

中国 江苏 苏州新区 枫桥工业园
华山路 158 号 邮政编码: 215129

电话: +86 512 6536 6370

传真: +86 512 6536 4570

欲求条带多变幻
创新织机必为伴

Jakob Müller AG, Frick

CH-5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

