

# Bandwebmaschine

## VARITEX V5J

für Jacquard-gemusterte, elastische und nicht-elastische  
Artikel mit Ketteffekt mit 128 Harnischzügen



## VARITEX V5J

Die **MÜLLER** Bandwebmaschine VARITEX V5J ist mit der neuen elektronisch gesteuerten Jacquardmaschine J128 ausgerüstet.

### Anwendungsbereiche

Elastische und nicht-elastische Bänder mit eingewebten Logos, Namen, Symbolen oder Mode-Dekorationsartikel mit Ketteffekt. Musterkreativmöglichkeiten mit 128 Harnischzügen und 8 Schäften.

### Wichtige Merkmale

Elektronisch gesteuerte Doppel-Hub-Jacquardmaschine J128 mit Tieffacheinlesung und normalem Fach, direkt an die Maschine montiert


- Solides, einfaches Design
- Bedienerfreundlich
- Harnisch mit grossen Flaschenzugrollen, mit Delta-Verbindungen zwischen Litze und Schnur, mit Stahlfederniederzug

Mikroprozessor-Steuerung mit integrierter Programmierastatur und Datenerfassungssystem MÜDATA®4

- Konzipiert nach den modernsten Erkenntnissen der Mikroelektronik
- Fest eingebaute Software-Programme für: Abruf vorprogrammierter Daten ab Maschinenspeicher, Lokalisierung von Fehlerquellen wie z.B. Schuss-, Kett- und Hilfsfadenbrüche, Stromkreisunterbrechungen
- Erfassung und Anzeige von Produktionsdaten wie z.B. Auftragsgrösse, Auftragsabläufe nach Vorwahl, Produktionsmenge, Nutzeffekt, Maschinendrehzahl usw.
- Einfacher Musterwechsel durch direkte Eingabe mit der Tastatur oder durch Überspielen der Daten ab UNI-Steuerung mit USB-Schnittstelle (Option: Integriertes Diskettenlaufwerk)
- Datensicherung bei Stromausfall

### Musterkreation und Programmierung

- Einfache Muster mit MÜDATA®4
- Anspruchsvolle Muster mit MÜCAD V192

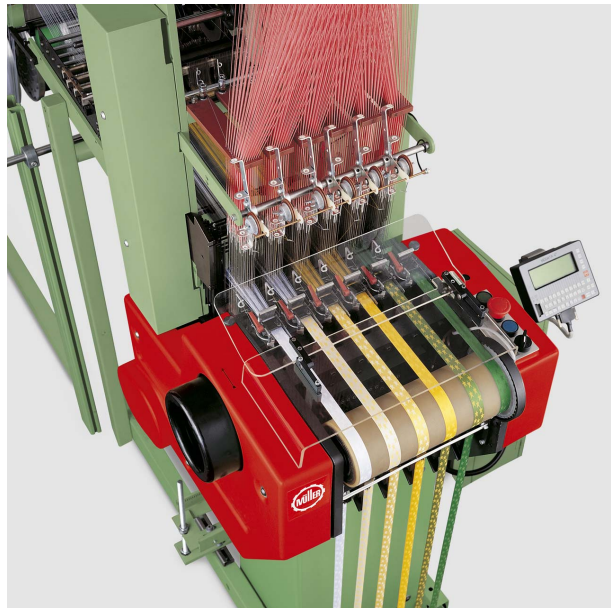

### Technische Daten

Modell	4/50	6/30	
Anzahl Webstellen	4	6	
Webblattbreite mm	50	30	
Anzahl – Platinen		128	
– Schäfte		8	
Regulator	3.5 bis 36.7 Schuss/cm		
Bandabzug	Doppel-Walzen mit rutsch-festem Überzug und verchromten Druckwalzen		
Rapport	16 – 48, Dessinkette		
Schussfadentransport	MÜTRANS®2		
Websystem	I: Schussfaden-Abbindung II: Hilfsfaden-Abbindung III: Schuss- und Hilfsfaden- abbindung		
Drehstrom-Motor	1.1 kW, 3 Phasen		
Elektromagnetbremse	auf der Hauptwelle		
Zentralschmierung	automatisch		
Abmessungen in mm	Breite	Höhe	Tiefe
	770–955	2660	2250–3220
	Min. Raumhöhe: 2900 mm		
Gewicht	netto 850 kg		

Copyright © 2003 by Jakob Müller AG Frick  
5070 Frick Switzerland

Gedruckt in der Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Druckschrift auf irgendwelche Weise reproduziert, übersetzt oder in eine Rechnermaschinensprache übertragen werden.

Dieser Prospekt enthält Abbildungen und Daten, die als richtungweisend zu betrachten und nicht vertragsbindend sind.

Rep.:



### Faszination Band und Schmaltextilien

### Innovation Maschine

**Jakob Müller AG Frick**  
5070 Frick Switzerland  
Tel +41 62 8655 111  
Fax +41 62 8655 777  
www.mueller-frick.com

